



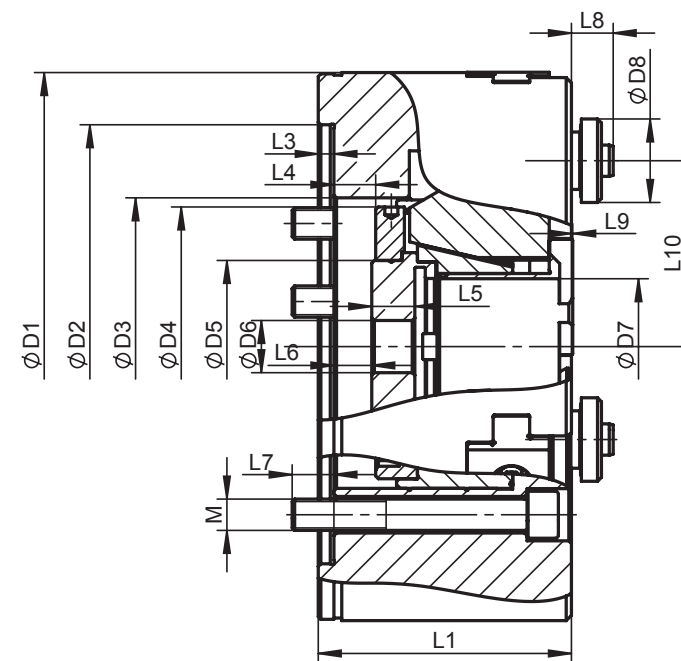




2405-SWS

Z SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY SZCZĘK
С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ СМЕНЫ КУЛАЧКОВ

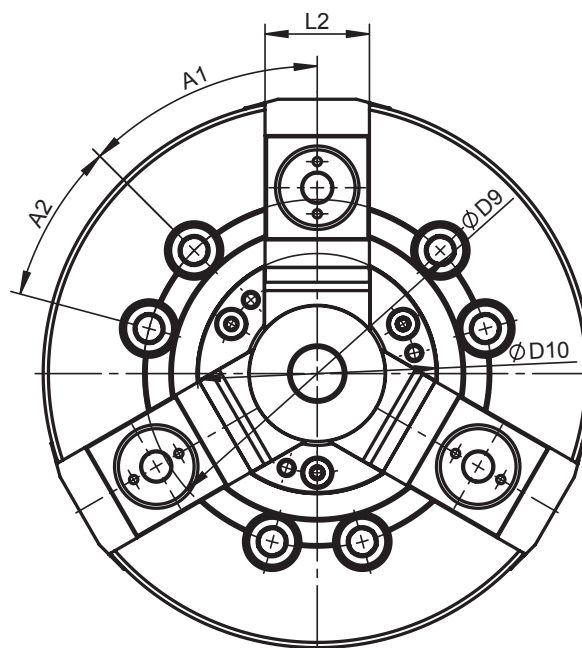

- Stosowany przy toczeniu i szlifowaniu
- System szybkiej wymiany szczęk redukuje czas potrzebny na wymianę szczęk do kilku sekund
- Możliwość dostosowania szczęk górnych do różnych średnic mocowania
- Możliwość mocowania zewnątrz jak i wewnątrz
- Hartowane i szlifowane powierzchnie współpracujące wszystkich części gwarantują wysoką dokładność, powtarzalność i długi okres eksploatacji uchwytu
- Niewyważenie G 6,3
- Mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta

- Применяемые для токарной обработки, шлифовки и других работ
- Система быстрой замены кулачков, сокращает время, необходимое для замены кулачков до нескольких секунд
- Возможна настройка накладных кулачков для различных диаметров зажима
- Внешний и внутренний зажим
- Закаленные и отшлифованные рабочие поверхности обеспечивают большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
- Дисбаланс в пределах G 6,3
- Изготовление кулачков под заказ согласно потребностям клиента



Wyposażenie standardowe
Стандартная комплектация

2 Kpl. szczęk górnych miękkich
2 Кпл. накладных мягких кулачков

Śruba z uchym (dla wielkości > 200 mm)
Рыч-болт (для Ø > 200 мм)

1
2
3
4
5
6
7

2405-SWS

Nr produktu Код продукта	352405543000		352405553100		352405563300		352405573500	
Typ Тип	2405-160-45 SWS		2405-200-52 SWS		2405-250-75 SWS		2405-315-91 SWS	
D1	169		210		254		315	
D2 (H4)	140		170		220		220	
D3	98		114		148		164	
D4	91		107		142		151	
D5	60		66		94		108	
D6	20		20		25		25	
D7	45		52		75		91	
D8	30		32		32		32	
D9	104,8		133,4		171,4		171,4	
D10	70		92		117		134	
L1	81		97		106		108	
L2	38		40		45		52	
L3	6		6		6		6	
L4	13		16		19,5		23	
L5	15		16,5		21		24	
L6	11		14,5		8,4		7,9	
L7	13,5		16		18		27	
L8	20		16		16		16	
L9	2,6		0,5		2,6		0,6	
L10 max	59,8		71,2		89,6		108	
M	6xM10		6xM12		6xM16		6xM16	
A1	45°		45°		45°		45°	
A2	30°		30°		30°		30°	
L11	52	75	70	92,5	75	112	98	144
L12	38		40		45		52	
L13	45		54		54		54	
L14	26	49	36,5	59	39,7	76,7	49	95
L15	28	20	30	20	35	20	35	20
L16	24,4		33,4		33,4		33,4	
L17	15,5		16,5		16,5		16,5	
Max. przesuw szczęki [mm] Макс. ход кулачка [мм]	3,5		5		6		6	
Max. przesuw tulei [mm] Макс. ход клина [мм]	16		22,5		27		27	
Max. siła ciągnąca [kN] Макс. тянущее усилие [кН]	22		34		43		56	
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]	57		86		111		144	
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	6000		5000		4200		3300	
Moment bezwładności [kgm ²] Момент инерции [кг м ²]	0,057		0,15		0,31		0,73	
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]	12		22		34		56	

1

2

3

4

5

6

7

2405-SWS