

1
2
3
4
5
6
7





2105-A

КОМПАТЫБІЛНЕ З SMW-AUTOBЛОК ТЫП ВН-D
СОВМЕСТИМЫЕ С SMW-AUTOBЛОК ТИП ВН-D



- Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, która zapewnia większą sztywność uchwytu i odporność na zużycie
- Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne tulei ciągnącej powoduje jej zwiększoną sztywność oraz umożliwia bezpośrednią transmisję mocy na szczęki mocujące bezpośrednio w obszarze ich przewodnic
- Hartowane i szlifowane powierzchnie współpracujące wszystkich części gwarantują wysoką dokładność, powtarzalność i długi okres eksploatacji uchwytu
- Szczęki podstawowe zabezpieczone przed wypadnięciem
- Bezpośrednie smarowanie szczęk podstawowych
- Niewyważenie G 6,3

- Изготовлены из высокопрочной стали, что увеличивает срок службы патрона, при сохранении большей жесткости, и большой износостойкости
- Уникальная конструкция: гайка клина изготовлена очень прочной и позволяет осуществлять прямую передачу толкающей силы на мастер кулачки в область прямых кулачков - эффективно противодействуя потере захватывающих сил, что приводит к передаче большего усилия
- Закаленные и отшлифованные рабочие поверхности обеспечивают большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
- Мастер кулачки с защитой от вылета
- Мастер кулачки с непосредственной смазкой
- Дисбаланс в пределах G 6,3

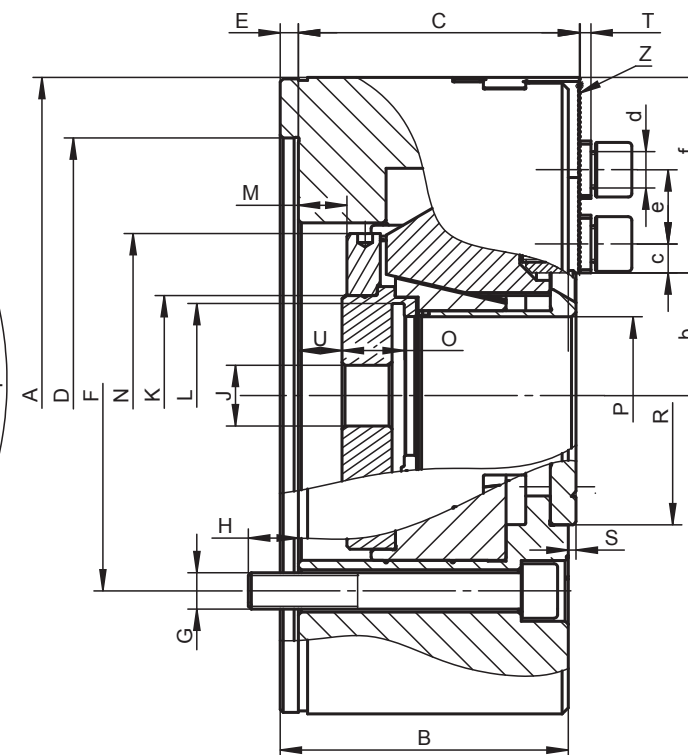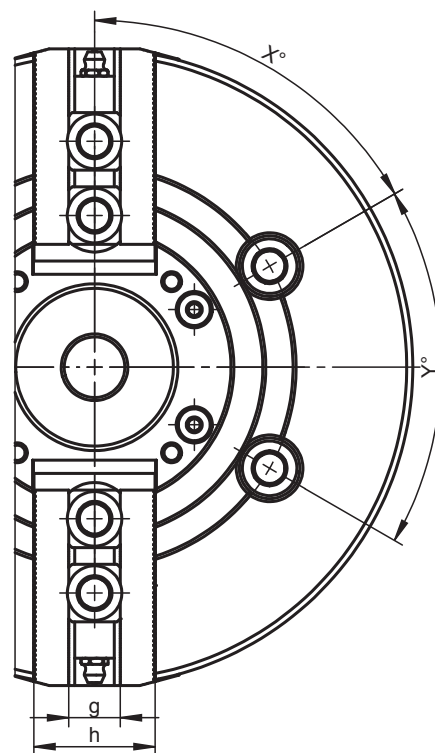

Wyposażenie standardowe
Стандартная комплектация

Szczęki górne miękkie

Мягие накладные кулачки

Wkładki teowe kompatybilne z SMW-Autoblok

T-образные вкладки совместимые с SMW-Autoblok

Śruby mocujące uchwyt i szczęki

Крепежные болты для крепления патрона и кулачков

Śruba z uchem (dla wielkości > 200 mm)

Рым-болт (для $\varnothing > 200$ мм)

2105-A

Nr produktu Код продукта	352105325000	352105345400	352105366000	352105385100
Typ Тип	2105-160-45A	2105-200-52A	2105-250-75A	2105-315-95A
A	169	210	254	315
B	81	95	106	108
C	79	93	104	106
Osadzenie Посадка	D H4			
	140	170	220	300
E	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	235,0
G	4xM10	4xM12	4xM16	6xM20
H	13,5	16,5	18	25
J	20	20	25	25
K	60	66	94	111
L max.	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M102x2,0
Max. przesuw tulei Макс. ход клина	M			
	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
N	91	107	142	155
O	19	20,5	25	28
P	45	52	75	95
R	70	92	117	138
S	2,6	2,6	2,6	0,6
T	3	3,5	3,5	3,5
U	11/-5	14,5/-8	8,5/-18,5	8/-19
X	60°	60°	60°	30°
Y	60°	60°	60°	60°
Max. przesuw szczęk Макс. ход кулачка	a			
	3,5	5	6	6
Wielkość kąta ząbków Зубчатое соединение	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.	30,2	35,5	47,9	58,9
b max.	33,7	40,5	53,9	64,9
c min.	9	9,5	12,4	12,5
c max.	25	33	41	50
d	M10	M12	M16	M16
e	24	24,5	32	32
f	51	64,5	73	94
g H7	17/14	17	21	21
h	38	40	45	52
Max. siła ciągnąca [kN] Макс. тянущее усилие [кН]	15	25	31	38
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]	38	62	80	96
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	6.000	5.000	4.200	3.300
Moment bezwładności [kgm²] Момент инерции [кг м2]	0,056	0,165	0,315	0,779
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]	12	22	35	55

Większe rozmiary dostępne są na zamówienie! • Большие диаметры на заказ!