

**Właściwości:**

- Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
- Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali
- Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami
- Nie ruchomy korpus i ruchoma szczęka tylna

**Zastosowanie:**

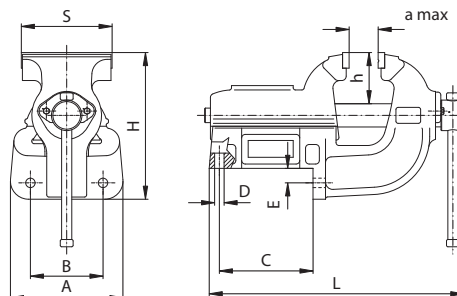
- Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

**Особенности:**

- Стальные вставки в губках индукционно закалены и отшлифованы
- Вставки с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок
- Зажимной винт полностью защищен от загрязнения и попадания стружки

**Применение:**

- Предназначены для тяжелых слесарных работ

**STAŁE Z PROWADZENIEM PRYZMOWYM**  
**НЕПОВОРОТНЫЕ С ПРИЗМОВЫМ ПРИВОДОМ**
**1240**


Nr produktu	Typ	S	A	B	C	D	E	H	L	a	h	Max. siła mocująca [daN]	[kg]
Код продукта	Тип											Макс. усилие зажима [даН]	[кг]
321240140400	1240-80L	80	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.000	6,8
321240150600	1240-100L	100	115	85	87	9	16	140	250	100	51	2.400	7,4
321240160800	1240-125L	125	155	100	129	13	20	200	354	140	71	2.800	18,0
321240170000	1240-150L	150	180	125	187	13	20	222	437	175	79	3.600	31,0
321240180100	1240-175L	175	180	125	187	13	20	222	437	175	79	4.000	32,0
321240190300	1240-200L	200	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.300	59,0
321240200800	1240-250L	250	214	150	232	15	26	268	585	250	90	4.500	61,5

Akcesoria • Аксессуары 228-240

**Właściwości:**

- Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów, pozostałe części wykonane ze stali narzędziowej
- Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane
- Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali
- Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami

**Zastosowanie:**

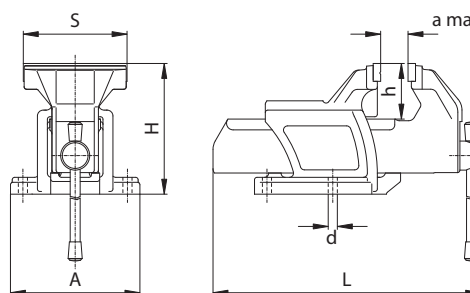
- Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, strugarek itp.

**Особенности:**

- Корпус и подвижная губка выполнены из высококачественных чугуновых отливок, а остальные детали изготовлены из конструкционной стали.
- Стальные вставки в губках индукционно закалены и отшлифованы
- Вставки с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок
- Зажимной винт полностью защищен от загрязнения и попадания стружки

**Применение:**

- Разработаны для использования на фрезерных, сверлильных, строгальных станках и т.д.

**STAŁE**  
**НЕПОВОРОТНЫЕ**
**1250**


Nr produktu	Typ	S	A	H	L	a	d	h	Max. siła mocująca [daN]	[kg]
Код продукта	Тип								Макс. усилие зажима [даН]	[кг]
321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0

**Пасująca podstawa obrotowa**  
 Поворотная основа

 Тип 1282 str. 231  
 Тип стр.

Akcesoria • Аксессуары 228-240