
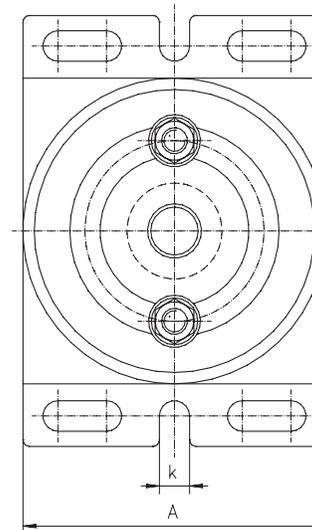


Тип 6587

**ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
МАШИНЫХ ТИСКОВ**

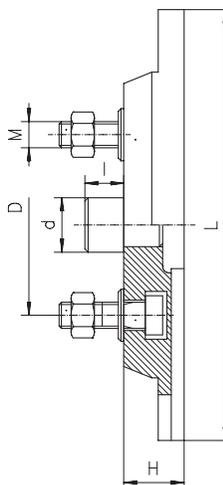

Особенности:

- Удлиненные отверстия, обеспечивающие универсальность установки
- Прочная конструкция из чугуна
- Надежный контакт с основанием
- Шкала
- Штифт из высококачественной стали, закален и отшлифован
- Крепежные винты



Применение:

- Разработаны для использования на фрезерных, сверлильных станках и т.д.

Код	Размер	A	D	H	L	M	d	I	k	кг	Для 6517
326587050800	1	140	83	28	195	M12	25	18	14	3,0	100
326587060000	2	175	103	28	236	M12	25	18	14	4,6	125
326587070100	3	224	130	34	294	M16	30	20	18	9,7	160
326587080300	4	264	165	34	345	M16	30	20	18	13,8	200

Тип 6588

**ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
МАШИНЫХ ТИСКОВ**

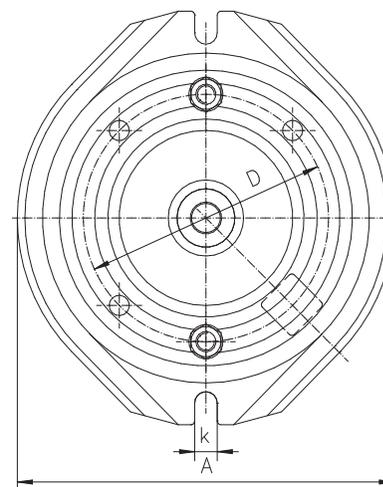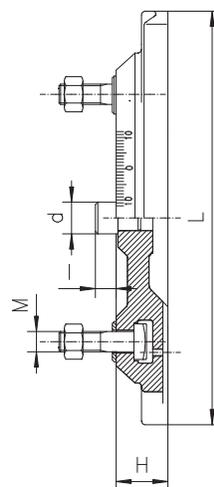

Особенности:

- Прочная конструкция из чугуна
- Надежный контакт с основанием
- Шкала
- Штифт из высококачественной стали, закален и отшлифован
- Крепежные винты

Применение:

- Разработаны для использования на фрезерных, сверлильных станках и т.д.

Код	Размер	A	B	D	H ±0,02	I	L	M	d	k	кг	Для 6523
326588030200	3	300	292	195	41	16,5	326	M16	25	18	7	155