



4805

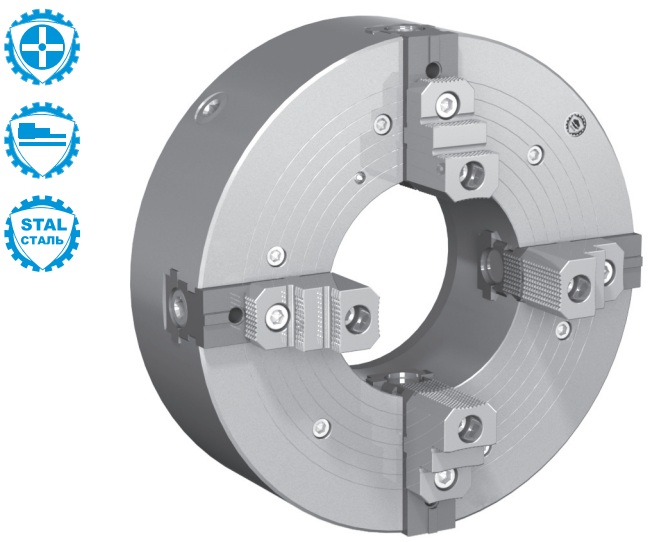

- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze
- Wyważona tarcza spiralna
- Uchwyt posiada dodatkowe rowki teowe
- Закаленные и отшлифованные рабочие поверхности
- Сбалансированный спиральный диск
- Патрон имеют дополнительные Т-образные пазы

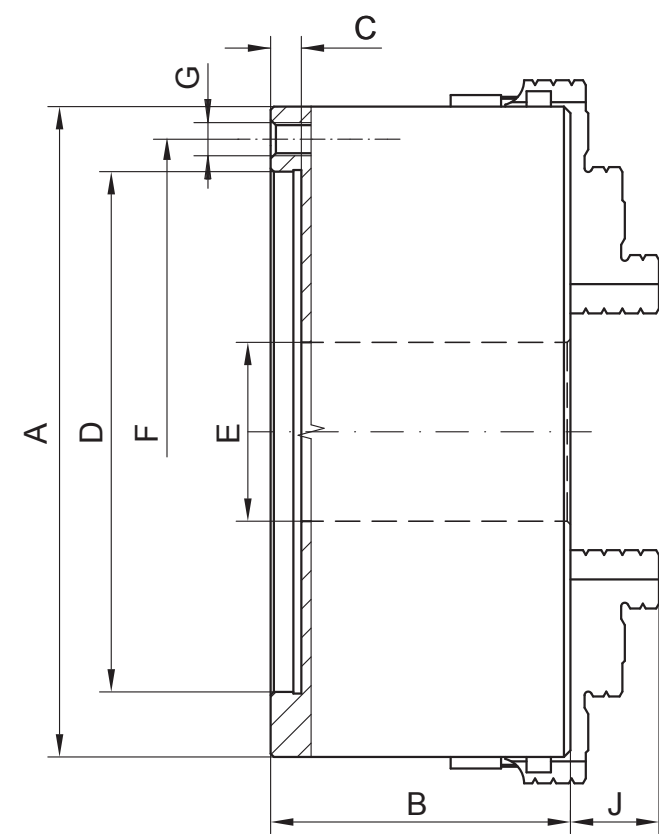

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	Ø A	B	C	D	E	F	G	J	St. 1:4		
										Кон. 1:4		
354805580500	4805-800-380	800	180	12	380	281	330,2	6xM24	75	8	11	15
354805610300	4805-1000-520	1000	220	12	520	408	463,6	6xM24	75	11	15	20
354805620500	4805-1250-720	1250	224	12	720	578	647,6	6xM30	76	15	20	28
354805630700	4805-1400-720	1400	230	12	720	578	647,6	6xM30	80	15	20	28
354805650000	4805-1600-720	1600	235	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354805660200	4805-1800-720	1800	240	12	720	578	647,6	6xM30	80	20		28
354805670400	4805-2000-720	2000	250	12	720	578	647,6	6xM30	85	20		28

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

4605